Montageanleitung


Kegelradgetriebe 201000/201400

Technische Daten

Artikelnummer	201000	201400
Untersetzungsverhältnis	2,6 : 1	3,6 : 1
Max. Abtriebsdrehmoment	8,5 Nm	11,5 Nm
Max. Belastung, SW 40	20 kg	27 kg
Max. Belastung, SW 60	14 kg	20 kg

Abmessungen

Artikelnummer	201000	201400
Maß A	76 mm	94 mm
Maß B	60 mm	78 mm
Maß C	52 mm	68 mm
Maß D	74,75 mm	91,75 mm

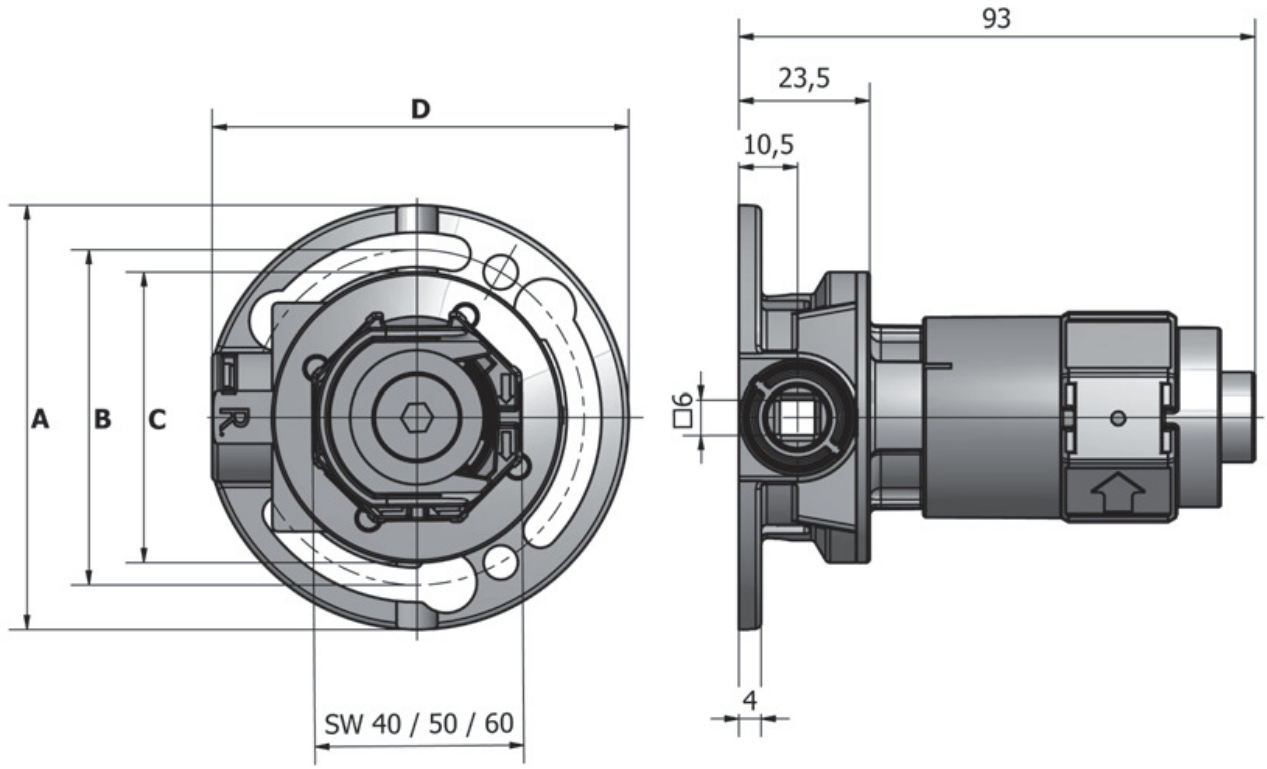

Montagehinweis

Um eine einwandfreie Funktion der Rutschkupplung zu gewährleisten, darf die Wickelwelle das große Kegelrad nicht berühren.
Zur axialen Sicherung der Wickelwelle nur die mitgelieferte Schraube verwenden, eine zu lange Schraube führt zur Beschädigung des Getriebes.

Zubehör

Produkt	**Artikelnummer**
Kupplung SW 40	271400
Kupplung SW 60	271402


Informationen zur Einbausituation


Rollladen – Kegelradgetriebe

MONTAGEBEISPIELE
MIT DREHUNG DER KURBEL IM UHRZEIGERSINN


VORBAUROLLLADEN


“LINKSROLLER”
Antrieb “Rechts”

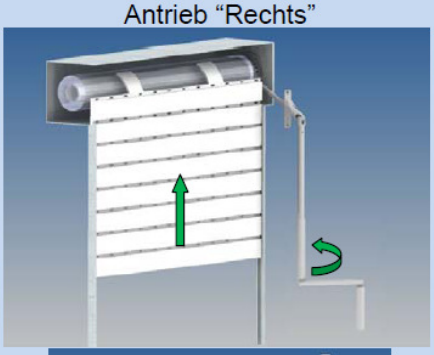

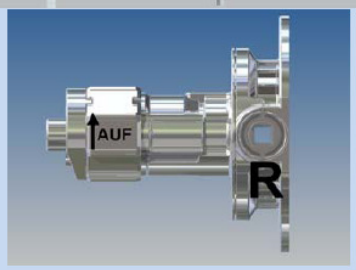


“LINKSROLLER”
Antrieb “Links”

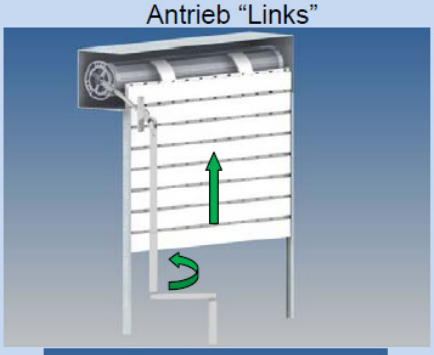


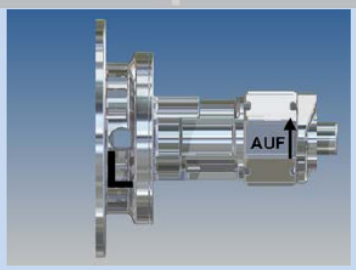

AUFSATZROLLLADEN


“RECHTSROLLER”
Antrieb “Rechts”

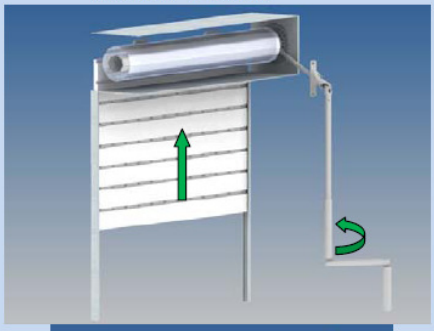

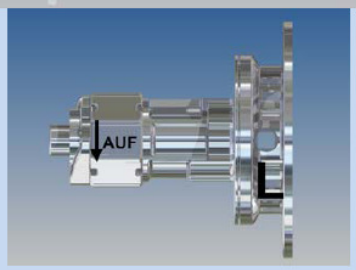

“RECHTSROLLER”
Antrieb “Links”



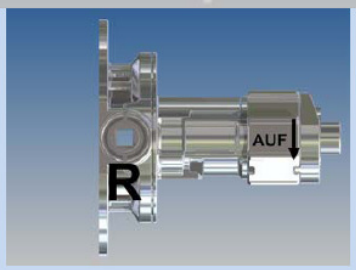

GETRIEBE-POSITION R+L UND PFEILRICHTUNG BEACHTEN

SELVE
Technik, die bewegt

SELVE GmbH & Co. KG
Werdohler Landstraße 286 D-58513 Lüdenscheid
Telefon +49 2351 925-0 Telefax -49 2351 925-111
www.selve.de info@selve.de